

ecocolore

unicolore

GRANITOGRES



**CASALGRANDE
PADANA**

THE GREEN WAY TO PAVE






FLOOR: bianco assoluto levigato cm 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"_cm 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

unicolore

GRANITOGRES


COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN

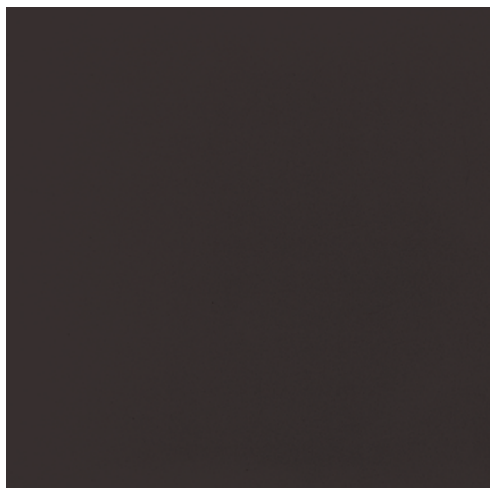


nero



grigio cenere

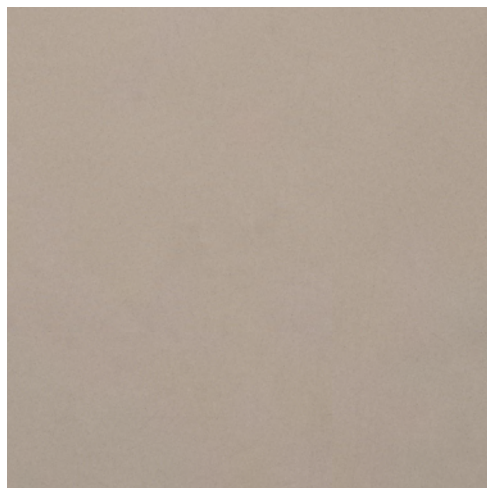


grigio perla

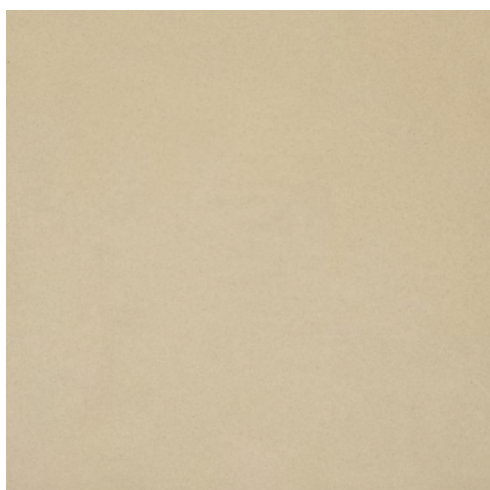


bianco avorio



bianco B

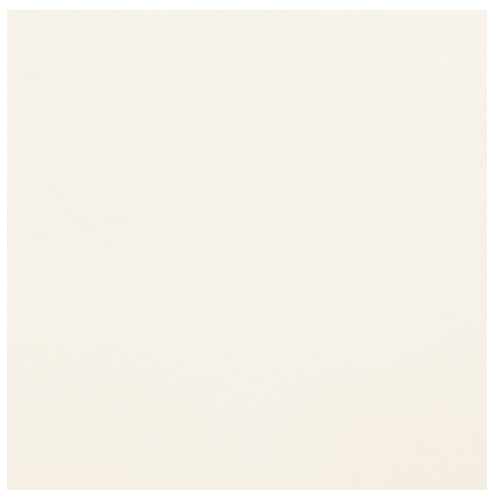

bianco assoluto

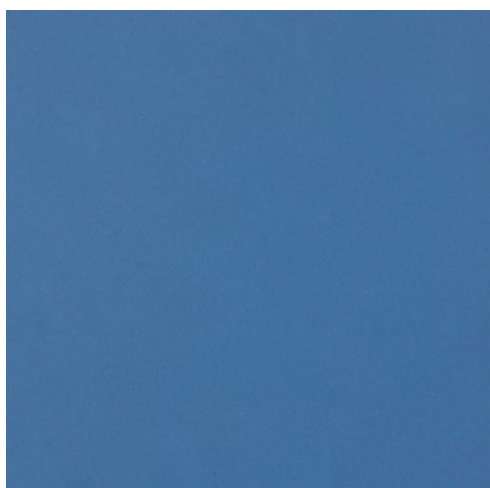

blu forte



verde



acquamarina


ecocolore

[colours >](#)

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN





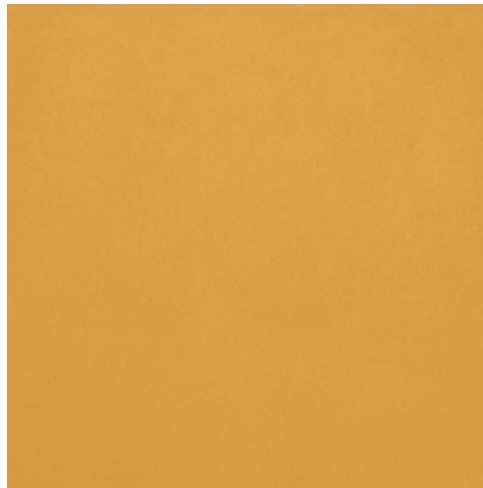


rosso mattone



giallo ocre

FORMATI SPESSORI SUPERFICI | SIZES THICKNESSES SURFACES | FORMATS EPAISSEURS SURFACES | FORMATE SURFACES OBERFLÄCHEN

Caratteristiche tecniche Granitogres a pagina: Granitogres Technical features on page:
 Caractéristiques techniques Granitogres à la page : Granitogres Technische Eigenschaften auf Seite: **524**

Formati Sizes Formats Formate	 cm 20x20 7 ^{7/8} "x7 ^{7/8} "	 cm 30x30 11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} "	 cm 30x60 ** 11 ^{3/4} "x23 ^{5/8} "	 cm 60x60 ** 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	 cm 60x120 ** 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
Spessori Thicknesses * Épaisseurs Stärken	mm 8	mm 8	mm 9	mm 9	mm 9
Acquamarina	●	●			
Bianco Assoluto	●	●	● ●	● ●	● ●
Bianco Avorio	● ●	● ●			
Bianco B	● ●	● ●			
Blu Forte	●	●			
Giallo Ocre	●	●			
Grigio Cenere	● ●	● ●			
Grigio Perla	●	●			
Nero	●	●			
Rosso Mattone	●	●			
Verde	●	●			



- Naturale Matt Naturelle Matt **R10**
- Levigata Polished Polie Poliert
- Technic **R10**

Vedi pagina: See page: Voir page : Siehe Seite: **533**

* Spessore su superficie naturale Thickness on matt surface Épaisseur sur surface naturelle Stärke der Fliesen mit Mattoberfläche

** Rettificate monocalibro Rectified monocaliber Rectifiés calibre unique Rektifiziert Monokaliber

Per superfici speciali antiscivolo e spessori maggiorati vedere catalogo Technic For increased thicknesses and special no-slip surfaces see the Technic catalogue
 Pour des surfaces antiderapantes et les épaisseurs majorés, voir catalogueTechnic Für sonderrutschhemmende Oberflächen und Stärken siehe Katalogue Technic

PEZZI SPECIALI | TRIMS | ACCESSOIRES | FORMSTÜCKE



Battiscopa
Bullnose
Plinthe à bord arrondi
Stehsockel

cm 9x30
3¹/₂"x11³/₄"



Gradino
Step tread
Nez de marche
Stufenplatte

cm 30x30
11³/₄"x11³/₄"



Listello
Listel
Listel
Zeilerleiste


cm 9x30
3¹/₂"x11³/₄"



Tozzetto
Insert
Cabochon
Einleger


cm 9x9
3¹/₂"x3¹/₂"

cm 10x20
4"x7⁷/₈"



Zoccolo a raccordo a taglio retto ●
Cove base - straight top
Plinthe à gorge avec bord vif
Hohlkehlsockel (scharfkantig)

cm 10x20
4"x7⁷/₈"



Zoccolo ad appoggio smussato ●
Sit-on skirting - bevelled top
Plinthe à talon avec bord arrondi
Aufsetzsockel mit abgerundeter Kante

cm 10x20
4"x7⁷/₈"



Sguscetta ●
Cove
Gorge
Rinnleiste

cm 4x20
1⁵/₈"x7⁷/₈"

● Produzione corrente solo nei colori: Currently produced only in the following colours: Productions courantes seulement dans les couleurs: Aktuelle Produktion nur in den Farben: **Bianco Avorio, Bianco B, Grigio Cenere**
Altri colori sono prodotti solo su richiesta Other colours are produced on demand Autres teintes disponibles sur demande Andere Farben nur auf Antrag



FLOOR: bianco B, grigio cenere, nero cm 30x30 - 11³/₄"x11³/₄"



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



	norma standards norme Norm	risultato prova* test results* résultats des essais* Ergebnisse*
<p>classificazione prodotto product classification classement Klassifizierung</p>	UNI EN 14411-G ISO 13006	gruppo Bla UGL completamente greificato group Bla UGL fully vitrified group Bla UGL grès cérame fin Gruppe Bla UGL Feinsteinzeug
<p>caratteristiche dimensionali e d'aspetto dimensional and surface quality caractéristiques de la surface Oberflächenqualität</p>	UNI EN ISO 10545-2	tolleranze minime nella 1ª scelta very low tolerance des tolérances minimales en 1er choix Entspricht Normen
<p>assorbimento di acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme</p>	UNI EN ISO 10545-3	< 0,1%
<p>resistenza alla flessione flexural strength résistance à la flexion Biegezugfestigkeit</p>	UNI EN ISO 10545-4	45 N/mm ²
<p>resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit</p>	qualsiasi norma all standards toute norme alle normen	garantita guaranteed garantie Garantiert
<p>resistenza attacco chimico (esclusione acido fluoridrico) resistance to acids and alkalis (with the exception of hydrofluoric acid) résistance à l'attaque chimique (exclusion de l'acide fluorhydrique) Säure und Laugen Beständigkeit (mit Ausnahme von Fluorwasserstoff)</p>	UNI EN ISO 10545-13	A
<p>resistenza usura e abrasione wear and abrasion resistance résistance à l'usure et abrasion Abriebhärte</p>	UNI EN ISO 10545-6	≤ 150 mm ³
<p>dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient linéaire de dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung</p>	UNI EN ISO 10545-8	6 x 10 ⁻⁶
<p>resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit</p>	UNI EN ISO 10545-14	4 - 5 garantita guaranteed garantie Garantiert
<p>resistenza alla scivolosità (Superficie Naturale) slip resistance (Matt surface) résistance au glissement (Surface naturelle) Trittsicherheit (Natur Oberflächen)</p>	DIN EN 16165 ANNEX B D.M. N° 236 DEL 14.06.89 METODO B.C.R.	Naturale Matt Naturelle Matt R10 Technic R10 valore μ > 0,40
<p>resistenza dei colori alla luce colour resistance to sunlight exposure résistance de la couleur à la lumière Unveränderlichkeit der Farben wenn Strahlung zugesetzt wird</p>	DIN 51094	nessuna variazione no change of colours couleurs inchangées Keinerlei Farbänderung

* valore indicativo approx value donnée approximative Ungefähre Werte

** si rimanda all'elenco prodotti UPEC ufficiale, consultabile sul sito: please see the official UPEC product list:

veuillez consulter la liste officielle produits UPEC: siehe die offizielle UPEC-Produktliste auf der Website: <http://evaluation.cstb.fr>

Al pari dei materiali naturali di riferimento, l'aspetto estetico, la differenza di tono e le venature possono essere diverse da piastrella a piastrella. Per una corretta comprensione della variabilità del prodotto è consigliabile prendere visione delle immagini a tutto ambiente sul catalogo di collezione, sul nostro sito all'indirizzo www.casalgrandepadana.it o chiedere maggiori informazioni ai nostri concessionari.

Just like the natural materials they are inspired by, the aesthetics, colouration and veining of the tiles can differ. To properly gauge the suitability of a product, we advise that you view the full-space photos that you can find in our collection catalogue and on our website at www.casalgrandepadana.com. Alternatively, please ask a reseller for more information.

Tout comme pour les matières naturelles de référence, la différence de tonalité, les veines ainsi que l'aspect esthétique peuvent varier d'une dalle à l'autre. Pour bien comprendre la variabilité du produit, il est conseillé de consulter les images d'ambiance présentes sur le catalogue de la collection, sur notre site à l'adresse www.casalgrandepadana.fr ou de demander plus d'informations à nos concessionnaires.

Wie bei den als Vorbild dienenden Naturmaterialien können sich auch hier das ästhetische Erscheinungsbild, der Farbtonunterschied und die Maserung von Fliese zu Fliese unterscheiden. Um die Variabilität des Produkts besser zu verstehen, raten wir Ihnen, die Bilder mit ausgestatteten Räumen im Kollektionskatalog auf unserer Website www.casalgrandepadana.de zu konsultieren. Weitere Informationen können Sie auch bei unseren Vertragshändlern erhalten.



**CASALGRANDE
PADANA**
THE GREEN WAY TO PAVE

via Statale 467, n. 73 - 42013 Casalgrande (Re) Italy
tel + 39 0522 9901 - fax + 39 0522 996121
info@casalgrandepadana.it - www.casalgrandepadana.com

