

ecopietra

petra

PIETRE NATIVE



CASALGRANDE
PADANA
THE GREEN WAY TO PAVE





WALL: petra sabbia cm 8,2x25 - 3¹/₄"x9⁷/₈"
FLOOR: petra sabbia cm 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄" _cm 60x90 - 23⁵/₈"x35³/₈" _cm 30x60 - 11³/₄"x23⁵/₈"



petra sabbia

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN




petra oro



petra grigia



petra antracite

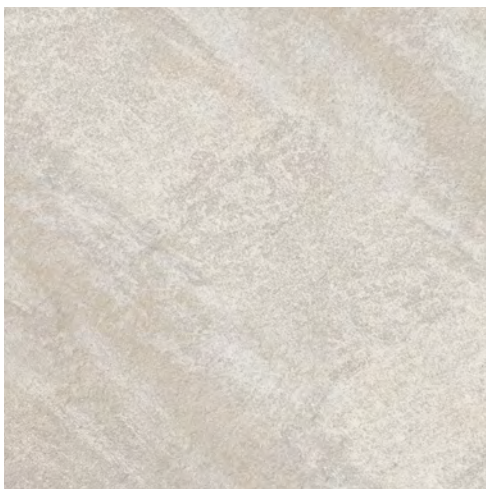

petra perla



petra bianca



petra sabbia

FORMATI SPESSORI SUPERFICI | SIZES THICKNESSES SURFACES | FORMATS EPAISSEURS SURFACES | FORMATE SURFACES OBERFLÄCHEN

Caratteristiche tecniche Pietre Native a pagina: Pietre Native Technical features on page:
 Caractéristiques techniques Pietre Native à la page : Pietre Native Technische Eigenschaften auf Seite: **525**



Formati Sizes	cm 8,2x25 *	cm 20x20 *	cm 20x40 *	cm 30x60	cm 60x60	cm 60x120	cm 60x60 **	cm 60x120 **
Formats Formate	3 ^{1/4} "x9 ^{7/8} "	7 ^{7/8} "x7 ^{7/8} "	7 ^{7/8} "x15 ^{3/4} "	11 ^{3/4} "x23 ^{5/8} "	23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
Spessori Thicknesses	mm 9	mm 8	mm 8	mm 9	mm 9	mm 9	mm 20	mm 20
Epaisseurs Stärken								
Superfici Surfaces	●	●	●	● ●	● ●	● ●	●	●
Surfaces Oberflächen								



Accentuata
Accentuated
Importante
Starke

● Naturale Matt Naturelle Matt **R10 A+B PTV > 36 *** ●**
 ● Grip **R11 A+B PTV > 36 ●**

Vedi pagina: See page: Voir page : Siehe Seite: **533**

Rettificata monocalibro Rectified monocaliber Rectifiés calibre unique Rektifiziert Monokaliber

* Non rettificato Not rectified Non rectifié Nicht rektifizierter


** Disponibile nei colori: Available in the colours: Disponible dans les couleurs: Verfügbar in den folgenden Farben: **Petra Grigia, Petra Perla, Petra Sabbia**

*** Non idonea per destinazione d'uso spiaggia piscina e/o spogliatoi Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms

Ne convient pas pour une destination d'usage comme plage de piscine et / ou vestiaire **Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen**

● **BS 7976-2:2002 + A1:2013**_Valore indicativo, superficie bagnata ed asciutta Approx value, wet and dry surface Valeur approximative, surface humide et sèche Näherungswert, nasse und trockene Oberfläche

modulo multiformato



1 pz **cm 60x120** - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
 1 pz **cm 60x90** - 47^{1/4}"x35^{3/8}"
 1 pz **cm 30x60** - 11^{3/4}"x47^{1/4}"

● Naturale Matt Naturelle Matt **R10 A+B PTV > 36 *** ●**
 ● Grip **R11 A+B PTV > 36 ●**

Confezionato in scatola unica Packed in a single box
 Emballé dans la même boîte **Im einzigen Karton verpackt**

Posa con fuga 2 mm Installation with 2 mm grout lines
 Pose avec joint de 2 mm **Verlegung mit 2 mm Fuge**

PEZZI SPECIALI | TRIMS | ACCESSOIRES | FORMSTÜCKE

Battiscopa Bullnose Plinthe à bord arrondi Stehsockel	Gradino Step tread Nez de marche Stufenplatte	Gradone (assemblato)	Angolare (assemblato)	Terminale Pezzo unico pressato **** Pièce unique pressée Pressed single piece Gepresstes Einzelsück
cm 7x60 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} "	cm 30x60 11 ^{3/4} "x23 ^{5/8} "	cm 120x33x4 47 ^{1/4} "x13"x1 ^{5/8} "	cm 120x33x4 47 ^{1/4} "x13"x1 ^{5/8} "	cm 15x30x3,5 5 ^{7/8} "x11 ^{3/4} "x1 ^{3/8} "
	cm 30x120 11 ^{3/4} "x47 ^{1/4} "			

**** Solo superficie grip Grip surface only Seulement surface grip Nur in grip Oberfläche

Bordo	Bordo angolare esterno	Bordo angolare interno	Bordo	Bordo angolare esterno	Bordo angolare interno
Art. 9550 cm 33x60 13"x23 ^{5/8} "	Art. 9557 ▲ cm 60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	Art. 9558 ▲ cm 60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	Art. 9570 cm 33x120 13"x47 ^{1/4} "	Art. 9577 ▲ cm 60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	Art. 9578 ▲ cm 60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "

▲ 2pcs 45°

PEZZI SPECIALI | TRIMS | ACCESSOIRES | FORMSTÜCKE



Art. 9830 **

cm 2x30
3/4"x11^{3/4}"



Art. 9833 **

cm 2x2
3/4"x3/4"



Art. 9834 **

cm 5x5x2
2"x2"x3/4"



Art. 9835 grip **

cm 3x30
1^{1/8}"x11^{3/4}"



Art. 9837 grip **

cm 3x3
1^{1/8}"x 1^{1/8}"



Art. 9838 grip **

cm 5x3x2
2"x1^{1/8}"x3/4"

** Disponibile nei colori: Available in the colours: Disponible dans les couleurs: Verfügbar in den folgenden farben: **Petra Grigia, Petra Perla, Petra Sabbia**

▲ 2pcs 45°

DECORI | DECORS | DÉCORS | DEKORE

mosaico 5x5 ■



cm 30x30 - 11^{3/4}"x11^{3/4}"
tessera cm 5x5 - 2"x2"
su rete on net sur trame auf Netz

mosaico 5x15 ■



cm 30x30 - 11^{3/4}"x11^{3/4}"
tessera cm 5x15 - 2"x5^{7/8}"
su rete on net sur trame auf Netz

composizione A ■



cm 30x60 - 11^{3/4}"x23^{5/8}"
su rete on net sur trame auf Netz

■ Disponibile in tutti i colori della collezione Available in all the colours of the collection
Disponible dans tous les couleurs de la collection Verfügbar in allen farben

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



	norma standards norme Norm	risultato prova* test results* resultats des essais* Ergebnisse*
classificazione prodotto product classification classement Klassifizierung	UNI EN 14411-G ISO 13006	gruppo Bla completamente greificato group Bla fully vitrified group Bla grès cérame fin Gruppe Bla Feinsteinzeug
caratteristiche dimensionali e d'aspetto dimensional and surface quality caractéristiques de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	tolleranze minime nella 1ª scelta very low tolerance des tolérances minimales en 1er choix Entspricht Normen
assorbimento di acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	< 0,1%
resistenza alla flessione flexural strength résistance à la flexion Biegezugfestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	45 N/mm ²
resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit	qualsiasi norma all standards toute norme alle normen	garantita guaranteed garantie Garantiert
resistenza attacco chimico (esclusione acido fluoridrico) resistance to acids and alkalis (with the exception of hydrofluoric acid) résistance à l'attaque chimique (exclusion de l'acide fluorhydrique) Säure und Laugen Beständigkeit (mit Ausnahme von Fluorwasserstoff)	UNI EN ISO 10545-13	A
resistenza usura e abrasione wear and abrasion resistance résistance à l'usure et abrasion Abriebhärte	UNI EN ISO 10545-6	≤ 150 mm ³
dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient linéaire de dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung	UNI EN ISO 10545-8	6 x 10 ⁻⁶
resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit	UNI EN ISO 10545-14	4 - 5 garantita guaranteed garantie Garantiert
resistenza alla scivolosità (Superficie Naturale) slip resistance (Matt surface) résistance au glissement (Surface naturelle) Trittsicherheit (Natur Oberflächen)	DIN EN 16165 ANNEX B - ANNEX A D.M. N° 236 DEL 14.06.89 METODO B.C.R. BS7976-2:2002 BSEN13036-4:201	Naturale Matt Naturelle Matt R10 A+B* Grip R11 A+B valore μ > 0,40 Naturale Matt Naturelle Matt PTV > 36*** Grip PTV > 36***
resistenza dei colori alla luce colour resistance to sunlight exposure résistance de la couleur à la lumière Unveränderlichkeit der Farben wenn Strahlung zugesetzt wird	DIN 51094	nessuna variazione no change of colours couleurs inchangées Keinerlei Farbänderung

* valore indicativo approx value donnée approximative Ungefähre Werte

** si rimanda all'elenco prodotti UPEC ufficiale, consultabile sul sito: please see the official UPEC product list:

veuillez consulter la liste officielle produits UPEC: sihe die offizielle UPEC-Produktliste auf der Website: <http://evaluation.cstb.fr>

*** Valore indicativo, superficie bagnata ed asciutta Approx value, wet and dry surface Valeur approximative, surface humide et sèche Näherungswert, nasse und trockene Oberfläche

• Non idonea per destinazione d'uso spiaggia piscina e/o spogliatoi Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms

Ne convient pas pour une destination d'usage comme plage de piscine et / ou vestiaire Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen

Al pari dei materiali naturali di riferimento, l'aspetto estetico, la differenza di tono e le venature possono essere diverse da piastrella a piastrella. Per una corretta comprensione della variabilità del prodotto è consigliabile prendere visione delle immagini a tutto ambiente sul catalogo di collezione, sul nostro sito all'indirizzo www.casalgrandepadana.it o chiedere maggiori informazioni ai nostri concessionari.

Just like the natural materials they are inspired by, the aesthetics, colouration and veining of the tiles can differ. To properly gauge the suitability of a product, we advise that you view the full-space photos that you can find in our collection catalogue and on our website at www.casalgrandepadana.com. Alternatively, please ask a reseller for more information.

Tout comme pour les matières naturelles de référence, la différence de tonalité, les veines ainsi que l'aspect esthétique peuvent varier d'une dalle à l'autre. Pour bien comprendre la variabilité du produit, il est conseillé de consulter les images d'ambiance présentes sur le catalogue de la collection, sur notre site à l'adresse www.casalgrandepadana.fr ou de demander plus d'informations à nos concessionnaires.

Wie bei den als Vorbild dienenden Naturmaterialien können sich auch hier das ästhetische Erscheinungsbild, der Farbtonunterschied und die Maserung von Fliese zu Fliese unterscheiden. Um die Variabilität des Produkts besser zu verstehen, raten wir Ihnen, die Bilder mit ausgestatteten Räumen im Kollektionskatalog auf unserer Website www.casalgrandepadana.de zu konsultieren. Weitere Informationen können Sie auch bei unseren Vertragshändlern erhalten.



**CASALGRANDE
PADANA**
THE GREEN WAY TO PAVE

via Statale 467, n. 73 - 42013 Casalgrande (Re) Italy
tel + 39 0522 9901 - fax + 39 0522 996121
info@casalgrandepadana.it - www.casalgrandepadana.com

